


## 代表特性 (Typical Specification)

### 80800マイクロギヤードモータ Micro gear motor

定格使用電圧 (Nominal voltage)	3Volt
定格出力トルク (Nominal output Torque)	6mNm at3Volt
無負荷回転数 (No-load speed)	180rpm
無負荷電流 (No-load current)	40mA
ハウジング材質 (Housing material)	Engineering plastic
使用温度範囲 (Operating temperature range)	-10～+50℃
質量 (Weight)	Approx.1.7 g
モータ種類 (Motor)	DC Coreless

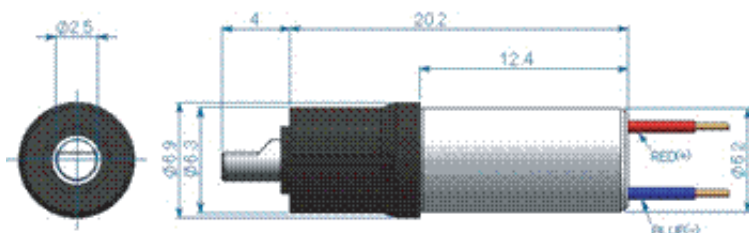

### 80900マイクロギヤープンプ Micro gear pump

定格使用電圧 (Nominal voltage)	3Volt
チューブ径 (Tube diameter)	$\phi 3.2+0.05、-0$
最大流量 (Max flow)	15ml/min in case of water
最大圧力 (Max. Pressure)	40kPa
定格電流 (Nominal Current)	50mA
ポンプ部ハウジング材質(Housing material of pump)	Engineering plastic
使用温度範囲(Operating temperature range)	-10～+50℃
質量(Weight)	Approx.3.0 g

