


ご使用方法

■ 付属品 ご使用の前にご確認ください

- 取扱説明書（本書） 1 枚
- 保証書 1 枚
- 単3 アルカリ乾電池 6 個
- 掛け具（木ネジ1本）

■ 各部の名称 時計のデザインにより電池、ボタンの位置等は異なる場合があります。

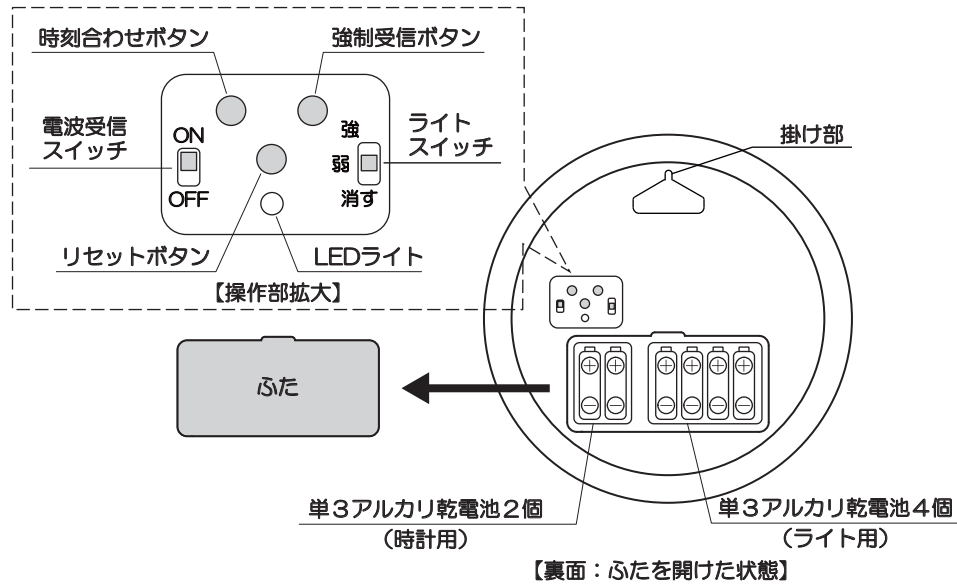

■ ご使用方法

1. 電池を入れてください（単3アルカリ乾電池6個）

裏面のふたを開けてください。
電波受信スイッチをONにして、電池を入れてください。
⊕⊖をまちがえないように注意してください。

2. リセットボタンを押してください

受信を開始し、自動的に現在時刻に合わせます。
●時分秒針が早送りで「12時の位置」に停止し、電波受信を開始します。
●受信に要する時間は、最長約16分間です。

<受信に成功した場合>

自動的に時分秒針を現在時刻に合わせます。

<受信できなかった場合>

時刻を修正しないで12時から針が動き出します。
右記「■電波を受信できなかった場合」にしたがって場所を変えて再度受信させるか、手動操作で時分針を現在時刻に合わせてください。

注) 電池交換後は、必ずリセットボタンを押してください。
電波受信スイッチがOFFの場合は、電波受信を行いません。

3. ライトを自動で点灯させるには

ライトスイッチを強または弱にしてください。
光センサーにより明るさを検出し、暗くなるとライトが自動点灯します。
・強 —— ライトを強で自動点灯
・弱 —— ライトを弱で自動点灯
・消す —— ライトの自動点灯をしません

※受信中はライトが消灯することがあります。
※照明をつけている場合でも、時計周辺の明るさによりライトが点灯することがあります。
※ライトを強で使用した場合、電池寿命が短くなることがあります。

4. 時計を設置してください

本機を使用したい場所に掛けてください。この際、窓際などでできるだけ電波を受信しやすい場所に掛けてください。

その他の機能

■ 受信結果について

強制受信ボタンを1回押す（2秒以下）と以下のようにLEDライトが電波受信結果を表示します。

- ・緑色 ：受信に成功しています。
- ・赤色 ：受信できていません。
- ・消灯 ：受信中または自動受信機能がOFFです。

■ 自動受信について

毎日7回、自動で電波受信を行ないます。
受信に成功すると現在表示している時刻を修正します。
●午前2、3、6、10時および午後2、6、10時の各16分に受信を開始します。
※自動受信のとき、秒針が「12時の位置」に停止することがあります。

■ 電波を受信できなかった場合

1. 電波を手動で受信させ、時刻を合わせる

強制受信ボタンを約3秒間押し続けてください。
針が早送りをして、「12時の位置」で停止し、受信を開始します。
受信に要する時間は、最長約16分間です。
●受信中は針が停止します。
●受信できなかった場合、針は元の時刻に戻り動きだします。場所を変えてもう一度受信させてください。
●詳しくは「電波クロックについて」をご覧ください。
また、夜間は昼間にくらべて受信状態が良くなりますので、昼間に受信できなかった場合でも翌日までに自動で受信できる場合があります。

2. 手動で時刻を合わせる

電波を受信できない場合は、手動で時刻を合わせることができます。
(1) 時刻合わせボタンを約3秒以上押し続けてください。
手動時刻調整モードに入ります。
(2) 時刻合わせボタンを1回押すと、分針を1分送り、押し続けるとボタンを放すまで送り続けます。
※時刻合わせボタンを押されている間は秒針が停止し、放すと動きだします。
(3) 約8秒以上時刻合わせボタンが押されなかった場合、自動的に手動時刻調整モードが終了します。

■ リセットについて

針が早送りをして、「12時の位置」で停止し、受信を開始します。
受信できない場合は、12時から運針します。

■ 光センサーによる自動秒針停止機能について

光センサーにより明るさを検出し、暗くなると秒針が「12時の位置」で停止し、明るくなると秒針が動き出します。
●秒針が停止している間でも、時分針は正しい時刻を表示しています。

■ 自動受信を止めるには

この時計には自動受信を止める機能があります。
（誤受信の防止や、設定時刻をずらしてお使いになりたい場合などにご使用ください。）
電波受信スイッチをOFFにしてください。
●自動受信機能がOFF状態になります。
※OFF状態では、受信結果の表示や手動による受信ができません。
※時刻を合わせる場合は、上記「2.手動で時刻を合わせる」に従ってください。

電波クロックについて

■電波時計／電波修正機能とは


正確な時刻およびカレンダー情報をのせた標準電波を受信することにより、現在時刻を表示する時計です。

■標準電波とは

情報通信研究機構（NICT）が運用している時刻情報をのせた電波で、国内2カ所の標準電波送信所からそれぞれ異なる周波数で送信されています。標準電波の時刻情報はおよそ10万年に1秒の誤差という超高精度を保つ『原子時計』によるものです。

■電波受信について

標準電波が受信可能な地域は条件によって異なりますが、送信所（東・西2ヶ所）からおおむね1000km～1200kmです。この製品は40kHz（東・福島送信所）、60kHz（西・九州送信所）のいずれか受信しやすい電波を自動的に選択し受信します。ただし、天候、置き場所、時計の向き、時間帯あるいは地形や建物の影響などによって受信できない場合があります。



■ご注意

- 電波障害等により、誤った受信をした際に、誤った時刻を表示する場合があります。また使用場所・電波状況によっては受信できないことがあります。このような時は、場所を変えてお使いください。
- 電波を受信できない場合は、内蔵クオーツの精度で計時します。
- 標準電波は、毎時15分と45分からの各1分間はコールサインの送信を行うため一部時刻情報の送信を中断します。また設備のメンテナンスや落雷などの影響により停波することがあります。停波に関する情報は、弊社ホームページをご覧ください。お客様相談室にお問い合わせください。（ホームページアドレス <http://www.seiko-clock.co.jp>）

■使用場所について

- 本製品は、テレビやラジオと同様に電波を受信するものです。ご使用の際はできるだけ、電波を受けやすい窓際などにおいてください。次のような環境条件では正確に受信できないことがあります。
- ビルの中、ビルの谷間、地下。
- 高圧線、テレビ塔、電車の架線の近く。
- テレビ、冷蔵庫、エアコン、空気清浄機、パソコン、ファクシミリ等の家電製品やOA機器の近く。
- 工事現場、空港や軍事基地の近く、交通量の多い所など、電波障害の起きる所。
- 乗り物の中（自動車、電車、飛行機など）
- その他電波ノイズを発生させるものの近く。
- スチール机等の金属製の家具の上や近く。



■ 使用上のご注意

- 指針（針の表示）誤差について
製造上、若干の指針誤差が生じる場合があります。
- 電池について
ライト用の電池寿命は、時計よりも短くなっていますので、ライトが点灯しなくなった際は、速やかに新品電池と交換してください。
電池寿命の切れた電池を入れたままにしておくと、液漏れ等で時計や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- 海外でのご使用について
この製品は、日本標準電波仕様ですので、海外では電波修正機能のご使用はできません。「■自動受信を止めるには」をご参照のうえご使用ください。
- 電池交換後は、必ずリセットボタンを押してください。

必ずお守りください。

安全上のご注意

警告

<アルカリ電池について>

(1)ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。

(2)万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな
水で洗い流し、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに
医師の治療を受けてください。

<梱包用ポリ袋について>

ポリ袋は絶対にかぶらないでください。

注意

<掛け方について>

時計は確実に掛けてください。
落下により、けがおよび器物を破損する恐れがあります。
掛ける場所、壁の材質・構造をご確認の上、この時計の重さに
充分耐えられる掛け具を選んでください。ご使用の際は掛け具
に同梱の案内文も必ずお読みください。
記載以外の取付面の場合は、建築メーカー等へご相談ください。

※掛け具に時計を掛けた際、時計を上下左右そして手前に軽く
動かし、正しく掛かっていることを確認してください。

木の厚い壁・木の柱に掛けるとき

添付の木ねじをご使用ください。

コンクリート等、上記以外の壁・柱に掛けるとき

添付の掛け具は使用しないでください。
市販の掛け具をご使用ください。
※市販の掛け具によっては正しい掛け方ができない場合があります。
<掛け方について>をよくお読みのうえ、本製品に適した掛け
具をご使用ください。



必ずお読みになってからご使用ください。

使用場所・お手入れ

使用場所について

下記のような場所では使わないでください。
機械や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こ
すことがあります。また本商品は業務用ではありません。

暑い場所（+50℃以上）

●温度が+50℃（50度）以上になる所や直射日
光のあたる所。
例えば、屋外、暖房器具などの熱風や火気に近い所。

寒い場所（-10℃以下）

●温度が-10℃（氷点下10度）以下になる所。
〔プラスチック部品や電池の劣化が起きることがあります。〕

寒い場所（-10℃以下）

●塵、埃の多い所。
〔空気中に舞い上がったごみが歯車や接点に挟まって時
計が止まったり、音が鳴らなくなることがあります。〕

振動の激しい場所

●大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
〔磁力の影響で進み、遅れを生じたり、時計が止ま
ることがあります。〕

湿気の多い場所

●浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や
加湿器の蒸気が直接あたるような所。

●振動のある所。不安定な所。

●工場、台所など多くの油を使用する所。
〔霧状になった油分が機械の歯車等に付着し、時計が
止まることがあります。〕

●ビニール系素材の壁や敷物等の上。
壁や敷物および時計が汚れたり、傷んだりする
ことがあります。

注意

<電池について>

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液も
れや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

(1)⊕⊖を正しく入れてください。

(2)製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていて
もすべて指定の新電池と交換してください。また、時計を使わ
ないときは電池をすべてはずしてください。電池の一部の交換
や、電池を入れたままにしておく、他の部分の止まりや古い
電池からの液漏れ等で時計や、周囲の物を汚したり、傷めたり
する恐れがあります。

(3)この電池は充電式ではないので充電すると液もれ、破損のおそ
れがあります。

(4)電池に直接ハンダ付けしたり、水滴をつけないでください。

(5)直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。また
使用済みの電池は、速やかに処分または幼児の手の届かないと
ころに保管してください。

(6)時計が動かない等の場合、電池端子が汚れている場合があります。
よわらかい布などでクリーニングしてください。

(7)添付の電池は工場出荷時より付けられています。時計の電池寿
命は製品仕様の表示より短いことがあります。

<時計の設置場所について>

落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがありますので、
振動のある所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

必ずお読みになってからご使用ください。

使用場所・お手入れ

使用場所について

●木枠の時計の場合には、空気が非常に乾燥した状態や湿気の多い
状態が続くと、枠が傷むことがあります。また、40度以上の高温
になりますと、接合部のフクレやハガシが起きる場合があります。

●電波ノイズを発生させるものの近く。
高圧線、テレビ塔、電車の架線の近く。
テレビ、冷蔵庫、エアコン、空気清浄機、パソコン、ファクシミリ
等の家電製品やOA機器の近く。
工事現場、空港や軍事基地の近く、交通量の多い所など電波障害の起きる所。
乗り物の中（自動車、電車、飛行機など）

●スチール机等の金属製の家具の上や近く、金属製の壁の近く。

お手入れについて

長くご愛用いただくために、2・3年に一度の点検・調整(有料)を
おすすめいたします。販売店にご相談ください。

●ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使
わないでください。殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないように
してください。変色、傷の恐れがあります。

プラスチック枠の時計の場合

●枠をふくときは、湿った、やわらかい布でふいてください。

●よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい
布につけてふき、ふいた後で乾ぶきしてください。

木枠・金属枠の時計の場合

●よごれやほこりをとるときは、やわらかい布で乾ぶきしてください。
※お客様が分解しますと、修正不可能になる場合やけがの恐れがあり
大変危険です。また保証の対象外となりますのでご注意ください。

製品仕様

（改良のため予告なく変更する
場合があります。）

- 精 度：平均月差±30秒
（電波受信による時刻修正を行なわない場合）
（気温25℃で使用した場合）
- 使用温度範囲：-10℃～+50℃
- 使用電池：単3アルカリ乾電池6個(JIS規格LR6)
- 電池寿命：時計用 …約2年
ライト用…約1年
（1日につきライトの自動点灯を弱で8時間使用
した場合）
※ライトを強く使用した場合、電池寿命が短く
なることがあります。
- 電波受信機能：自動受信（1日7回）
（受信から次の受信まではクォーツの精度で動
いています。）
手動受信
※40kHz、60kHzのいずれか受信しやすい電
波を自動受信します。
- 受信結果確認機能：ボタン操作により受信結果をLEDで表示
- 時刻合せ機能：電波受信による自動セットまたは手動セット
- 光センサーによる
自動点灯機能：暗くなるとライトが点灯します。
（強や弱⇄消すの選択式）
- 光センサーによる
自動秒針停止機能：暗くなると秒針が「12時の位置」で停止します。

※製造上、若干の指針誤差が生じる場合があります。

保証・アフターサービス

- この時計はメーカー保証です。
保証の内容については別添の保証書をご覧ください。
尚、保証書は日本国内のみ有効です。
また、アフターサービスも海外ではできません。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、お買上店がお預かりしメー
カーが無料で修理いたします。必ず販売店名捺印の保証書を添えてご依
頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品および保証期間経過後
の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- この時計の修理用部品は、7年間保有しています。
この期間は原則として修理が可能です。
修理用部品とは製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品で
す。修理の可能な期間は、ご使用条件により異なります。また修理可能
な場合でも元通りの精度にならない場合があります。お買上店とよくご
相談ください。
- 修理のとき、部品・その他の付属品は、一部代替部品を使用させていた
だくこともありますので、ご了承ください。
- 保証期間外、もしくはは無料修理の対象とならない修理の際は、本体の修
理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃、諸掛り費用をお客
様にご負担いただきます。代金が標準小売価格を上回る場合があります。
- 保証期間中・経過後とも、修理品はお客様がお買上店にお持込みいただ
きます。修理を依頼されるときはお買上店にご持参ください。
- ご不明の点はお客様相談室にお問い合わせください。

掛時計

取扱説明書

電波クロック

このたびはセイコークロック商品をお買い上げいただき、
ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご
愛用くださいますようお願い申し上げます。なお、この取
扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあります。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際の表示と異なる場合
があります。
この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら
責任を負いません。
この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことが
ございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してあります製品
番号(品番)をご確認のうえ、セイコークロック(株)お客様相談室にお問
い合わせください。

（例：AM000、PW000、KG000など）

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-315-474

http://www.seiko-clock.co.jp

発売元
セイコークロック株式会社

説明書番号 AKX-O19P

故障かなと思ったときには

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考にお調べください。
なお、新しい電池と交換される際は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症 状	考えられる原因	処 置
針が動かない	・電池が入っていない。 ・電池が正しい向きで入っていない。 ・電池端子や接片が汚れている。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、 リセットボタンを押してください。 ・電池端子や接片の表面を拭いてください。また、 電池を入れて2～3回まわして、リセットボタンを 押してください。 ・リセットボタンを押してください。
針が不規則に動く 秒針が「12時の位置」 で停止している スイッチ操作が効かない	・手動受信中または時刻修正中である。 ・手動受信中または時刻修正中である。 ・暗くなり光センサーが作動している。 ・自動受信中である。	・受信終了後、通常の運針に戻ります。 ・受信終了後、通常の運針に戻ります。 ・室内を明るくすると秒針が動き始めます。 ・受信が終了すると秒針が動き始めます。
時刻が合っていない	・受信に成功し、時刻修正中である。 ・リセット後、受信動作中である。 ・受信が成功していない。	・時刻修正動作が終了してから、再度スイッチ操作を してください。 ・「■電波を受信できなかった場合」をお読みになり 再度受信させてください。
	・電池の容量が少なくなっている。 ・きちんとリセットされていない。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、 リセットボタンを押してください。 ・確実にリセットボタンを押してください。
ライトが点かない	・ライトスイッチが消滅になっている。	・ライトスイッチを強または弱にしてください