

操作ガイド

アラーム時刻を合わせる

1. ALARM ON/OFF を押す
2. [-] [+] で合わせる

アラームを ON / OFF する

ALARM ON/OFF 長押し → ((●))点灯/消灯




ラジオを聴く

1. [SOURCE] で FM に合わせる
2. [-] [+] で選局する (長押しで自動選局)

お好みの局をメモリする (最大 10 局)

1. お好みの局に合わせ、[MEMORY] を長押しする
→ MEM 表示と空きチャンネル番号が点灯する
2. チャンネル変更は [-] [+] で行う
3. [MEMORY] を押して確定

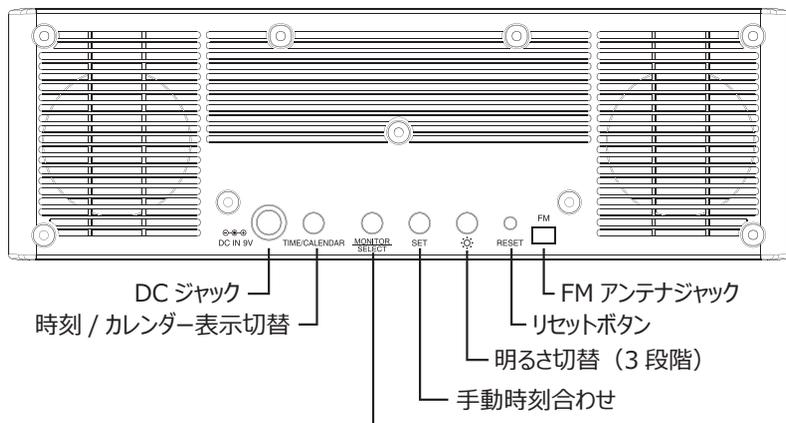


DC ジャック
時刻 / カレンダー表示切替

FM アンテナジャック
リセットボタン
明るさ切替 (3 段階)
手動時刻合わせ

スリープモード (自動OFF)

[SLEEP] を押すごとに時間を選べます



再生 / 一時停止

ソースを選ぶ

[SOURCE] を押すごとに切り替わります

	Bluetooth® 対応機器と接続することで音源を再生できます。	
	USB メモリに入った音楽を再生できます。(MP3,WMA)	
	FM ラジオ	ステレオ
		モノラル
	快眠アシストサウンド 心地よりサウンドで眠りへ誘います。	

SOURCE

[SOURCE] 長押し : スタンバイモード

スマホとペアリングする

1. [SOURCE] で Bluetooth を選択する → 表示が点滅
2. スマホの Bluetooth® を ON にする
3. スマホに表示されたペアリング可能機器リストから「SS501K(またはA) SEIKO」を選択、ペアリングを開始する。
4. 接続完了

※NFC 対応機種の場合



←ここにスマホをかざすとペアリングができます。

USB メモリの音楽を再生する

1. [SOURCE] で USB を選択する
2. [MEMORY] : 再生 / 一時停止
[-] [+] : 1. ワンプッシュ : 曲送り
2. 長押し : 早送り

アラーム音を選択する

スタンバイモードで設定します。



1. 長押しする : 音が流れます
→ [-] [+] でアラーム音量を選びます
2. ワンプッシュ : 確定 (音停止)

3. もう一度長押し : 次の音が流れます

