

SEIKO

置時計

取扱説明書

このたびはセイコークロック商品をお買い上げいただき、
ありがとうございました。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご
愛用くださいますようお願い申し上げます。なお、この取
扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあります。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際の表示
と異なる場合があります。
この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に
対してなんら責任を負いません。
この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを
禁じます。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明な
ことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示して
あります製品番号(品番)をご確認のうえ、お買上店または、
セイコークロック(株)お客様センターにお問い合わせください。

(例：AMOOO、PWOOO、KGOOOなど)

フリーダイヤル

お客様センター ☎ 0120-315-474

<http://www.seiko-clock.co.jp>

発売元

セイコークロック株式会社


ご使用方法 ▶ (時計により外観が異なりますが、操作方法は同じです。)

▶ ~ 5 の手順に従って操作してください。

1 時計部をはずしてください。


(時計により、ケースの形は異なります。)

時計部をゆっくり引いて、ケースから時計部をはずし
てください。

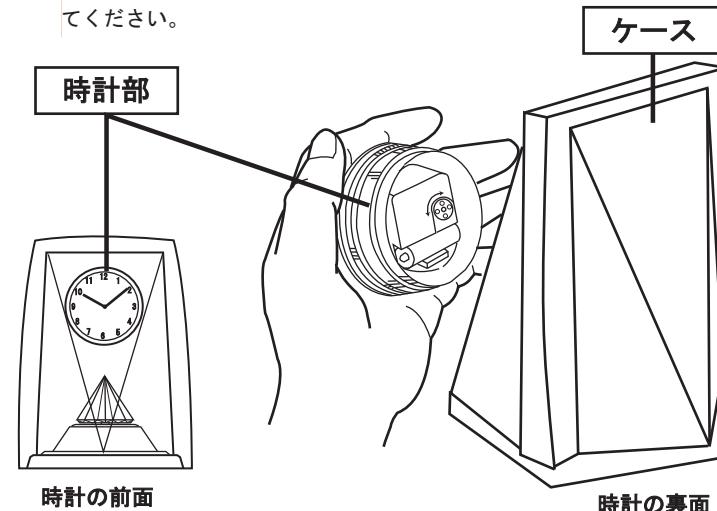

3 時刻を合わせる

指先で回してください。
左右どちらに回しても構いません。

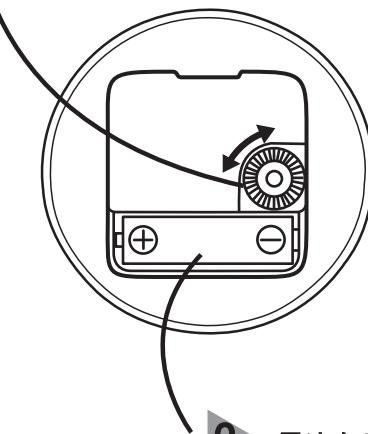

2 電池をセットする

単3マンガン乾電池 1個
+ - を間違えないように、
注意してください。


5 底面に電池を入れる

単3アルカリ乾電池 1個
(ふたがあるものはふたを外して)
(電池を入れてください。)

電池の+ - をまちがえないように、注意して
ください。

電池をセットすると、自動的に回転飾りが動き
始めます。

水平ではない所や、ゆれやすい台の上などに置
くと、回転飾りが動かない場合があります。



時計により、電池ホルダーや電池の位置が異なり異なりま
す。電池を入れるときは、電池ホルダーの + - の表示
に合わせてください。

4 時計をもとの位置に入れる

時計部をケースにはめこんでください。

輸送時の振動により、箱を開けた際に時計部が回転してい
ることがあります。

時計部をケースにはめこむ時に位置を合わせて下さい。

必ずお守りください。安全上のご注意 ▶

⚠ 警 告

<アルカリ電池について>

- (1) ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

⚠ 注意

<時計の設置場所について>

落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがありますので、振動のある所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

必ずお読みになってからご使用ください。使用場所・お手入れ ▶

使用場所について

下記のような場所では使わないでください。

機械や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また本商品は業務用ではありません。



- 温度が+40°C（40度）以上になる所や直射日光のあたる所。
例えは、屋外、暖房器具などの熱風や火気には近い所。



- 温度が0°C（氷点下）以下になる所。
〔プラスチック部品や電池の劣化が起きることがあります。〕



- 塵（ほこり）の多い所。
〔空気中に舞い上がったごみが歯車や接点に挟まつて時計が止まつたり、音が鳴らなくなることがあります。〕



- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
〔磁力の影響で進み、遅れを生じたり、時計が止まることがあります。〕
- 浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接あたるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
- 工場、台所など多くの油を使用する所。
〔霧状になった油分が機械の歯車等に付着し、時計が止まることができます。〕

● ビニール系素材の壁や敷物等の上。

壁や敷物および時計を汚したり傷めることができます。

● 木枠の時計の場合には、空気が非常に乾燥した状態や湿気の多い状態が続くと、枠が傷むことがあります。また、40度以上の高温になりますと、接合部のフクレやハガレが起きる場合があります。

お手入れについて

長くご愛用いただくために、2・3年に一度の点検・調整(有料)をおすすめいたします。販売店にご相談ください。

● ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないようにしてください。変色、傷の恐れがあります。

プラスチック枠の時計の場合

- 枠をふくときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけてふき、ふいた後で乾ぶきしてください。

木枠・金属枠の時計の場合

- よごれやほこりをとるときは、やわらかい布で乾ぶきしてください。

※お客様が分解しますと、修正不可能になる場合やけがの恐れがあり大変危険です。また保証の対象外となりますのでご注意ください。

保証・アフターサービス ▶

- この時計はメーカー保証です。保証の内容については別欄の保証書をご覧ください。尚、保証書は日本国内のみ有効です。
また、アフターサービスも海外ではできません。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、お買上店がお預かりしメーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名捺印の保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- この時計の修理用部品は、7年間保有しています。
この期間は原則として修理が可能です。
修理用部品とは製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品です。
修理の可能な期間は、ご使用条件により異なります。また修理可能な場合でも元通りの精度にならない場合があります。お買上店とよくご相談ください。
- 修理のとき、部品・その他の付属品は、一部代替部品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- 保証期間外、もしくは無料修理の対象とならない修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃、諸掛り費用をお客様にご負担いただきます。代金が標準小売価格を上回る場合があります。
- 保証期間中・経過後とも、修理品はお客様がお買上店にお持込みいただきます。修理を依頼されるときはお買上店にご持参ください。
- ご不明の点は裏面お客様センターにお問い合わせください。

製品仕様

- 精度：平均月差±20秒
(気温5°Cから35°Cで使用した場合)
- 使用温度範囲：-10°C～+50°C
- 使用電池：単3マンガン乾電池 1個 (JIS規格R6P)
単3アルカリ乾電池 1個 (JIS規格LR6)
- 電池寿命：約1年間

※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

故障かな?と思ったときには ▶

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考にお調べください。なお電池は買い置き品でなく、新規購入品をご使用ください。

症 状	考 え ら れ る 原 因	処 置
針が動かない。 回転飾りが動かない。	・電池が入っていない。 ・電池が正しい向きで入っていない。 ・電池接片の導通不良。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れてください。 ・接片の表面を拭いてください。 また、電池を入れて2～3回まわしてください。